



BLU 1 ECO

- 1. PERFORMANCË E LARTË**
- 2. COMFORT I PLOTË**
- 3. CILËSI E PËRHERSHME**

Tel: +355 52 220 601

Mob: +355 67 60 86 000

Web: www.thermoservice.al

eMail: info@thermoservice.a

Adresa :

Lgj. nr.17, RR."Hysen Kërtusha",Durrës

BLU1ECO

NEW



WATER PLUS



ECO EVO FUNCTION



ABSOLUTE SAFETY SYSTEM



SHOWER READY



TITAN SHIELD



DISPLAY ECO



HIGH EFFICIENCY INSULATION



ITALIAN DESIGN



1. PERFORMANCË E LARTË

/ Teknologjia **WaterPlus***: jep deri në 16%** më shumë ujë të ngrohtë në dispozicion.

/ Funksioni Eco Evo i mundësuar nga CoreTech: i cili mundëso deri në 14% kursim të energjisë.

2. COMFORT I PLOTË

/ Cilesime per rregullim manual dhe te saktë te temperaturës

/ Ikona **"Ready"** e dushit e cila tregon disponueshmërinë e parë të dushit

/ Funksioni **T-MAX** për të shmangur të papriturat e ujit të nxehtë

3. CILËSI E PËRHERSHME

/ Materiali i fortë izolues (poliuretani/polyurethane)


/ Anodë magnezi e mbivendosur për të luftuar gjërryerjen

/ Dizajn Italian

/ Vizualitet modern me "valë harmonike"

/ Vizualizimi përmes sistemit **LED** për një feedback të lehtë dhe të shpejtë të produktit

/ Ndërfaqe intuitive **SMART**

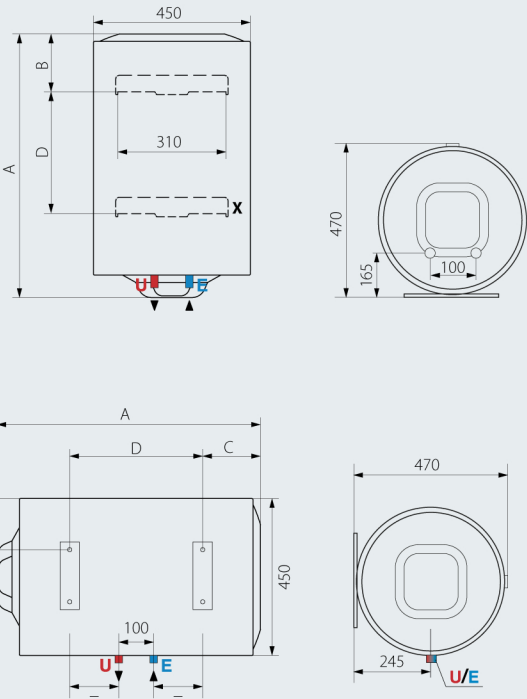

OVERALL DIMENSIONS

		BLU1 ECO 50 V 1,5K	BLU1ECO 80 V 1,5K	BLU1ECO 100 V 1,5K
A	mm	553	758	913
B	mm	163	163	163
C	mm	-	-	-
D	mm	-	-	-

		BLU1ECO 50 V 1,8K PL EU	BLU1 ECO 80 V 1,8K PL EU	BLU1ECO 100 V 1,8K PL EU
A	mm	553	758	913
B	mm	163	163	163
C	mm	-	-	-
D	mm	-	-	-

LEGEND
E Cold water inlet G 1/2"
U Hot water outlet G 1/2"
X Additional bottom fixing bracket only for 150 Lt model

BLU1ECO

1,2-1,5 kW - TECHNICAL DATA

		BLU1 ECO 50 V 1,5K	BLU1ECO 80 V 1,5K	BLU1 ECO 100 V 1,5K
Installation		V	V	V
Capacity	L	50	80	100
Max working pressure	bar	8	8	8
Power	KW	1,5	1,5	1,5
Voltage	V	220-240	220-240	220-240
IP class	IP	IPX3	IPX3	IPX3
Max working temp	°C	80	80	80
Heat dispersion 65°C	KWh/24h	0,99	1,35	1,56
Heating time ΔT 45C	h,min	1,45	2,37	3,19
Weight	Kg	16	20,5	24

CODE

Code	3201875	3201877	3201879
------	---------	---------	---------

1,8 kW - TECHNICAL DATA

		BLU1 ECO 50 V 1,8K PL EU	BLU1ECO 80 V 1,8K PL EU	BLU1ECO 100 V 1,8K PL EU
Installation		V	V	V
Capacity	L	50	80	100
Max working pressure	bar	8	8	8
Power	KW	1,8	1,8	1,8
Voltage	V	230	230	230
IP class	IP	IPX3	IPX3	IPX3
Max working temp	°C	80	80	80
Heat dispersion 65°C	KWh/24h	0,99	1,35	1,56
Heating time ΔT 45C	h,min	1,27	2,11	2,46
Weight	Kg	16	20,5	24

CODE

 With Plug and cable	3201947	3201948	3201949
Erp class	B	B	B
Tapping profile	M	M	M



ARISTON THERMO GROUP

Ariston Thermo SpA
Viale A. Merloni, 45 • 60044 Fabriano (AN) - ITALY

ariston.com



Tel: +355 52 220 601
Mob: +355 67 60 86 000
Web: www.thermoservice.al
eMail: info@termoservice.a